

I systemet till höger har vi två massor  $m_1$  och  $m_2$  upphängda i två fjädrar med fjäderkonstanterna  $k_1$  och  $k_2$ . Nedan härleder vi rörelsekvationerna för detta system ett system av två kopplade 2:a ordningens linjära DE, som kan lösas analytiskt eller numeriskt. Vi bortser för enkelhets skull från eventuell dämpning i systemet



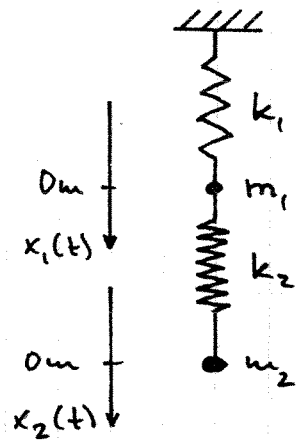


Fig. 1

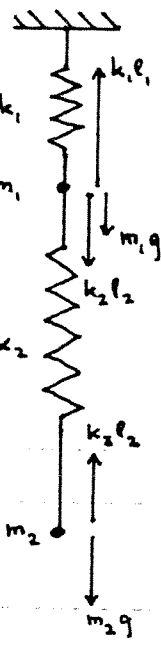


Fig. 2


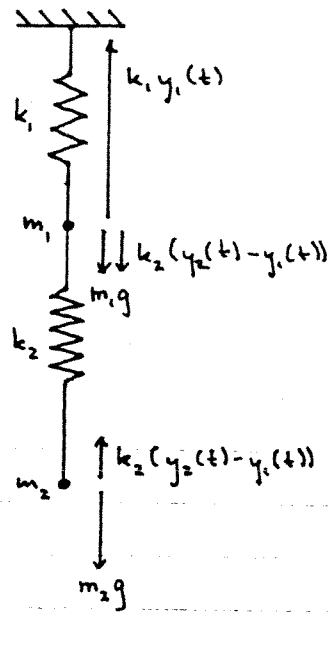


Fig. 3

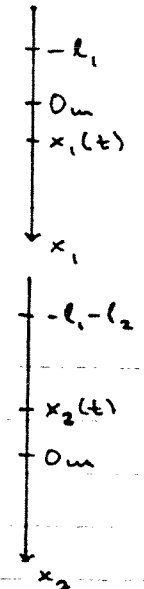


Fig. 1: Jämvikt utan gravitation (fjädrarnas viloläge)

Fig. 2: Jämvikt med gravitation.  $m_1 g = k_1 l_1 - k_2 l_2$ ,  
 $m_2 g = k_2 l_2 \Rightarrow (m_1 + m_2) g = k_1 l_1$

Fig. 3: Rörelse.  $\Sigma F_1 = -k_1 y_1 + k_2 (y_2 - y_1) + m_1 g = m_1 \cdot y_1''(t)$   
 $\Sigma F_2 = -k_2 (y_2 - y_1) + m_2 g = m_2 \cdot y_2''(t)$

$$\begin{cases} y_1'' + \frac{k_1 + k_2}{m_1} \cdot y_1 - \frac{k_2}{m_1} \cdot y_2 = g \\ y_2'' - \frac{k_2}{m_2} \cdot y_1 + \frac{k_2}{m_2} \cdot y_2 = g \end{cases}$$

Inför:  $x_1(t) = y_1(t) - l_1 \Rightarrow x_1' = y_1', x_1'' = y_1''$

$x_2(t) = y_2(t) - l_1 - l_2 \Rightarrow x_2' = y_2', x_2'' = y_2''$

$$\begin{cases} x_1'' + \frac{k_1 + k_2}{m_1} \cdot (x_1 + l_1) - \frac{k_2}{m_1} \cdot (x_2 + l_1 + l_2) = g \\ x_2'' - \frac{k_2}{m_2} \cdot (x_1 + l_1) + \frac{k_2}{m_2} \cdot (x_2 + l_1 + l_2) = g \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1''(t) + \frac{k_1 + k_2}{m_1} \cdot x_1(t) - \frac{k_2}{m_1} \cdot x_2(t) = 0 \text{ m/s}^2 \\ x_2''(t) - \frac{k_2}{m_2} \cdot x_1(t) + \frac{k_2}{m_2} \cdot x_2(t) = 0 \text{ m/s}^2 \end{cases}$$

### Analytisk lösning:

$$\begin{cases} x_1''(t) + \frac{k_1+k_2}{m_1} \cdot x_1(t) - \frac{k_2}{m_1} \cdot x_2(t) = 0 \text{ m/s}^2 & (1) \\ x_2''(t) - \frac{k_2}{m_2} \cdot x_1(t) + \frac{k_2}{m_2} \cdot x_2(t) = 0 \text{ m/s}^2 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow x_2(t) = \frac{m_1}{k_2} \cdot x_1''(t) - \frac{k_1+k_2}{k_2} \cdot x_1(t)$$

$$(2) \Rightarrow x_2''(t) = \frac{k_2}{m_2} \cdot x_1(t) - \frac{k_2}{m_2} \cdot \left( \frac{m_1}{k_2} \cdot x_1''(t) + \frac{k_1+k_2}{k_2} \cdot x_1(t) \right) =$$

$$= -\frac{m_1}{m_2} \cdot x_1''(t) - \frac{k_1}{m_2} \cdot x_1(t)$$

$$(1)'' \Rightarrow x_1^{(4)} + \frac{k_1+k_2}{m_1} \cdot x_1'' - \frac{k_2}{m_1} \cdot \left( -\frac{m_1}{m_2} \cdot x_1'' - \frac{k_1}{m_2} \cdot x_1 \right) =$$

$$\Rightarrow x_1^{(4)} + \left( \frac{k_1+k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right) \cdot x_1'' + \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2} \cdot x_1 = 0 \text{ (m/s}^4)$$

Via elimination får vi en 4:e ordn. linjär homogen DE med konstanta koefficienter.

Ausatsen  $x_1(t) = e^{rt}$  ger kar. polynom

$$r^4 + \left( \frac{k_1+k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right) \cdot r^2 + \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2} = 0. \text{ Om vi sätter}$$

$s = r^2 \in \mathbb{C}$  kan vi lösa 2:a-gradslev. och får

$$s = r^2 = -\left( \frac{k_1+k_2}{2m_1} + \frac{k_2}{2m_2} \right) \pm \sqrt{\left( \frac{k_1+k_2}{2m_1} + \frac{k_2}{2m_2} \right)^2 - \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2}}$$

Det vi har under kvadratroten blir alltid  $> 0$ , så bägge  $s$  blir reella och  $< 0$  och alla fyra  $r$ -värdena blir rent imaginära:  $r_{1,2} = \pm i\omega_1$ ,  $r_{3,4} = \pm i\omega_2$ .

$$\omega_1 = \sqrt{\left( \frac{k_1+k_2}{2m_1} + \frac{k_2}{2m_2} \right) + \sqrt{\left( \frac{k_1+k_2}{2m_1} + \frac{k_2}{2m_2} \right)^2 - \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2}}}$$

$$\omega_2 = \sqrt{\left( \frac{k_1+k_2}{2m_1} + \frac{k_2}{2m_2} \right) - \sqrt{\left( \frac{k_1+k_2}{2m_1} + \frac{k_2}{2m_2} \right)^2 - \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2}}}$$

från  $r^2$  ovan. Vi får en kombination av två sinus-svängningar:

$$x_1(t) = A \cos \omega_1 t + B \sin \omega_1 t + C \cos \omega_2 t + D \sin \omega_2 t.$$

$$x_2(t) \text{ fås sedan ur } x_2 = \frac{m_1}{k_2} \cdot x_1'' + \frac{k_1+k_2}{k_2} \cdot x_1.$$

Koefficienterna  $A, B, C$  och  $D$  kan slutligen bestämmas mha. begynnelsevillkor.

### Numerisk lösning (med Eulers metod):

Inför  $u(t) = x_1(t)$ ,  $v(t) = x_2(t)$ ,  $w(t) = x_1'(t)$ ,  $z(t) = x_2'(t)$

och den 4-kolumnvektorvärda funktionen

$$Y(t) = (u(t), v(t), w(t), z(t))^T.$$

$$Y'(t) = \begin{pmatrix} u'(t) \\ v'(t) \\ w'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \\ z \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{k_1+k_2}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & 0 & 0 \\ \frac{k_2}{m_2} & \frac{k_2}{m_2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \\ z \end{pmatrix} = A \cdot Y(t)$$

Om vi har begynnelsevärdena  $u_0 = x_1(t_0)$ ,  $v_0 = x_2(t_0)$ ,  $w_0 = x_1'(t_0)$  och  $z_0 = x_2'(t_0)$  får vi

mha Eulers metod  $t_{k+1} = t_k + \Delta t$ ,  $u_{k+1} = u_k + \Delta t \cdot w_k$ ,  
 $v_{k+1} = v_k + \Delta t \cdot z_k$ ,  $w_{k+1} = w_k + \Delta t \cdot \left( -\frac{k_1+k_2}{m_1} \cdot u_k + \frac{k_2}{m_1} \cdot v_k \right)$   
 och  $z_{k+1} = z_k + \Delta t \cdot \left( \frac{k_2}{m_2} \cdot u_k + \frac{k_2}{m_2} \cdot v_k \right)$ .